

P ZERO™ RACE 4S

ALL WEATHER PERFORMANCE

CRÉE POUR :

4 SAISONS

MANIABILITE

ADHÉRENCE


TECHNOLOGIE :



DESCRIPTION :

Le P ZERO™ Race 4S est le successeur du célèbre P ZERO™ Velo 4S, le tout premier pneu vélo Pirelli quatre saisons. Tout en améliorant le comportement bien connu de l'ancien modèle, le **P ZERO™ Race 4S** présente toujours les caractéristiques essentielles d'un **pneu de course toutes saisons** : il offre des **performances d'adhérence constantes par tous les temps**, y compris les jours humides et froids, et offre la sensation de course qui fait de la gamme P ZERO™ Race le choix préféré des cyclistes professionnels. Les performances exceptionnelles par tous les temps sont obtenues grâce à la combinaison de deux caractéristiques techniques renouvelées : le **composé SmartEVO**, la dernière évolution des formulations spécifiques à la route de Pirelli, et le **TechBELT Road**, une carcasse de type tube composée d'une carcasse de 120 tpi et d'un brise-lames en nylon. Le pneu présente également un nouveau design : des **lamelles profondes spéciales** sont associées à une **bande de roulement plus épaisse**, ce qui améliore l'adhérence par temps froid, plus de kilométrage et une meilleure protection contre les crevaisons. Toutes les caractéristiques spéciales du nouveau P ZERO™ Race 4S sont **habilement fabriquées en Italie**, offrant une qualité unique et des performances supérieures.

CARACTÉRISTIQUES :

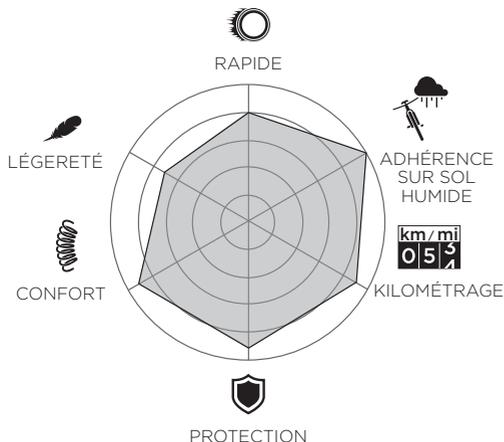

DEMANDES



SAISONNALITÉ (☀ & ☁)



- UTILISATION NON PRÉVUE
- UTILISATION POSSIBLE
- UTILISATION PRÉVUE



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

APERÇU TECHNIQUE :

1 Gomme



Mélange de dernière génération de polymères intelligents pour fournir une adhérence maximale avec une faible résistance au roulement aussi sur des surface humides

VOUS PERMET D'ALLER PLUS VITE AVEC UN MEILLEUR CONTRÔLE

2 Structure



Structure de tubage de haute performance avec une couche supplémentaire de tissu résistant aux coupures la bande de roulement pour fournir une protection contre la perforation dans une large variété de conditions

EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LES CREVAISONS ET CONFORT


3 Montage et dimensions



P ZERO™ Race 4S 26-622		
Développement de la taille @ 7bar/102psi		
ETRTO Rim	LARGEUR (WAM)	RAYON EXTÉRIEUR (RAM)
17c	25 mm	340 mm
19c	26 mm	340 mm
21c	27 mm	340 mm

P ZERO™ Race 4S 28-622		
Développement de la taille @ 6,5bar/94psi		
ETRTO Rim	LARGEUR (WAM)	RAYON EXTÉRIEUR (RAM)
15c	26 mm	343 mm
17c	27 mm	343 mm
19c	28 mm	343 mm
21c	29 mm	343 mm

P ZERO™ Race 4S 30-622		
Développement de la taille @ 5,5bar/80psi		
ETRTO Rim	LARGEUR (WAM)	RAYON EXTÉRIEUR (RAM)
17c	29 mm	344 mm
19c	30 mm	344 mm
21c	31 mm	344 mm



Compatibilité des jantes développée sous Normes ETRTO : vérifier soigneusement la largeur de la jante avant utilisation.



Le nouveau composé Smartevo utilise un mélange de 3 polymères différents, chacun offrant une performance spécifique tout en garantissant un équilibre parfait des caractéristiques opposées comme l'adhérence et la résistance au roulement. Avec les produits Pirelli, vous bénéficiez de plus de 150 ans d'expérience et d'expertise de Pirelli dans le développement de pneus répondant à des besoins spécifiques pour différentes situations. Notre connaissance approfondie et notre expertise chimique ont permis aux ingénieurs Pirelli d'utiliser de manière avancée un mélange de polymère ternaire afin de garantir un comportement « intelligent » comme base des propriétés exceptionnelles du composé Smartevo permettant une meilleure adhérence sur sec et humide, le tout en améliorant la résistance au roulement. Un mélange performant adapté à toutes les disciplines sur routes, de la course locale ou World Tour, aux aventures épiques où le climat et les surfaces routières exigent des pneus qui fonctionnent en toutes circonstances.

Développé avec nos équipes du World Tour
UAE Team Emirates | TREK Segafredo | AG2R Citroën



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

PEAUFINÉZ VOTRE PERFORMANCE : TABLEAU DE PRESSION RECOMMANDÉE



700x26c sur 19C JANTE

POIDS DU CYCLISTE	PRESSION RECOMMANDÉE	
≤ 55 kg / ≤ 121 lb	6.3 bar	91 psi
56 - 62 kg / 123-137 lb	6.6 bar	95 psi
63 - 69 kg / 139-152 lb	6.9 bar	100 psi
70 - 76 kg / 154-168 lb	7.3 bar	105 psi
77 - 84 kg / 70-185 lb	7.6 bar	110 psi
≥ 85 kg / ≥ 187 lb	8 bar	115 psi

Sur la jante 17c: +0.3 bar (4.5 psi) - sur la jante Felge 21c: -0.3 bar (4.5 psi)

700x28c sur 19C JANTE

POIDS DU CYCLISTE	PRESSION RECOMMANDÉE	
≤ 61 kg / ≤ 134 lb	6 bar	87 psi
62 - 68 kg / 137-150 lb	6.3 bar	92 psi
69 - 75 kg / 152-165 lb	6.7 bar	97 psi
76 - 82 kg / 168-181 lb	7 bar	102 psi
83 - 89 kg / 183-196 lb	7.4 bar	107 psi
≥ 90 kg / ≥ 198 lb	7.7 bar	112 psi

Sur la jante 17c: +0.3 bar (4.5 psi) - sur la jante 21c: -0.3 bar (4.5 psi)

700x30c sur 19C JANTE

POIDS DU CYCLISTE	PRESSION RECOMMANDÉE	
≤ 60 kg / ≤ 132 lb	5 bar	73 psi
61 - 68 kg / 134-150 lb	5.4 bar	79 psi
69 - 77 kg / 152-154 lb	5.9 bar	85 psi
78 - 86 kg / 172-190 lb	6.3 bar	91 psi
87 - 94 kg / 192-207 lb	6.7 bar	97 psi
≥ 95 kg / ≥ 209 lb	7.2 bar	104 psi

Sur la jante 17c: +0.3 bar (4.5 psi) - sur la jante 21c: -0.3 bar (4.5 psi)

EN FONCTION DU STYLE DE ROULAGE :

-  **CONFORT** > DIMINUEZ de 5psi ou 5 barres pour la roue avant
-  **ROULAGE AGRESSIF (COURSE)** > pression identique avant / arrière
-  Pour conditions **HUMIDES OU TEMPS FROID (EN DESSOUS DE 7 DEGRÉS/44F)** DIMINUER de 0.3 barres ou 5 PSI pour AVANT / ARRIÈRE

 Ne dépassez jamais les pressions de gonflage maximales de la jante et du pneu.

DESCRIPTION	JANTE	IP CODE	CARCASSE	TECNOLOGIE	POIDS	GOMME	PRIX DE VENTE
P ZERO™ Race 4S 26-622	19C	4203200	127 tpi, tube	TechBELT	240 g	SmartEVO	69,90 €
P ZERO™ Race 4S 28-622	19C	4203300	127 tpi, tube	TechBELT	260 g	SmartEVO	69,90 €
P ZERO™ Race 4S 30-622	19C	4203400	127 tpi, tube	TechBELT	280 g	SmartEVO	69,90 €